

PFM800-4K

Balun Video Passivo 1-CH



Caratteristiche

- Trasmissione in tempo reale su cavo UTP CAT5E/6
- Passivo, non necessita alimentazione
- Elevata resistenza a sovratensioni, interferenze e antistatica
- Formati compatibili: HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Connettore BNC femmina con morsetto avvitabile a innesto

Specifiche tecniche

Modello PFM800-4K

Proprietà

Trasmissione segnale 1-CH

Cavo UTP CAT5E/6 (materiale: CU)

Portata trasmissione	HDCVI	720p: max. 400 m	1080p: max. 250 m	4 MP/6 MP/4K: max. 200 m
	TVI	720p: max 400 m	1080p: max. 250 m	4 MP/5 MP: max. 200 m
	AHD	720p: max. 400 m	1080p: max. 250 m	4 MP/5 MP: max. 200 m

Trasmissione video

Connettore coassiale video BNC-M

Connessione RJ45

Formati compatibili HDCVI/TVI/AHD/CVBS

Risoluzioni 720p/1080p/4 MP/5 MP/4K

Protezione

ESD 1a scarico elettricità contatto livello 3

1b scarico elettricità in aria livello 3

Per: IEC61000-4-2

Connettore cavo UTP 2 kV (modalità differenti, 4 kV (modalità comune)

Per: IEC61000-4-5

Impedenza

Impedenza BNC maschio 75 ohms

Impedenza cavo UTP 100 ohms

Struttura

Peso 40 g (1 paio)

Dimensioni 173.8x19.5x21 mm

Scocca ABS

Colore Nero

Condizioni ambientali

Temperatura esercizio -30 °C ~ +70 °C


Umidità esercizio <95% RH

Temperatura stoccaggio -40 °C ~ +80 °C


Info ordine

Articolo	Part Number	Descrizione
Accessori HDCVI	PFM800-E	Balun HDCVI passivo 1-CH
	PFM800-4MP	Balun HDCVI passivo 1-CH
	PFM800-4K	Balun HDCVI passivo 1-CH
	PFM800B-4K	Balun HDCVI passivo 1-CH
	PFM809-4MP	Balun HDCVI passivo 16-CH
	PFM920I-5EUN	Cavo UTP CAT5E 305 m
Accessori correlati	PFM920I-5EU-C/U	Cavo UTP CAT5E 305 m
	PFM920I-6UN-C/U	Cavo UTP CAT6 305 m
	PFM920I-6U-C/U	Cavo UTP CAT6 305 m
	PFM920I-6U-C/U	Cavo UTP CAT6 305 m

Dimensioni (mm/inch)

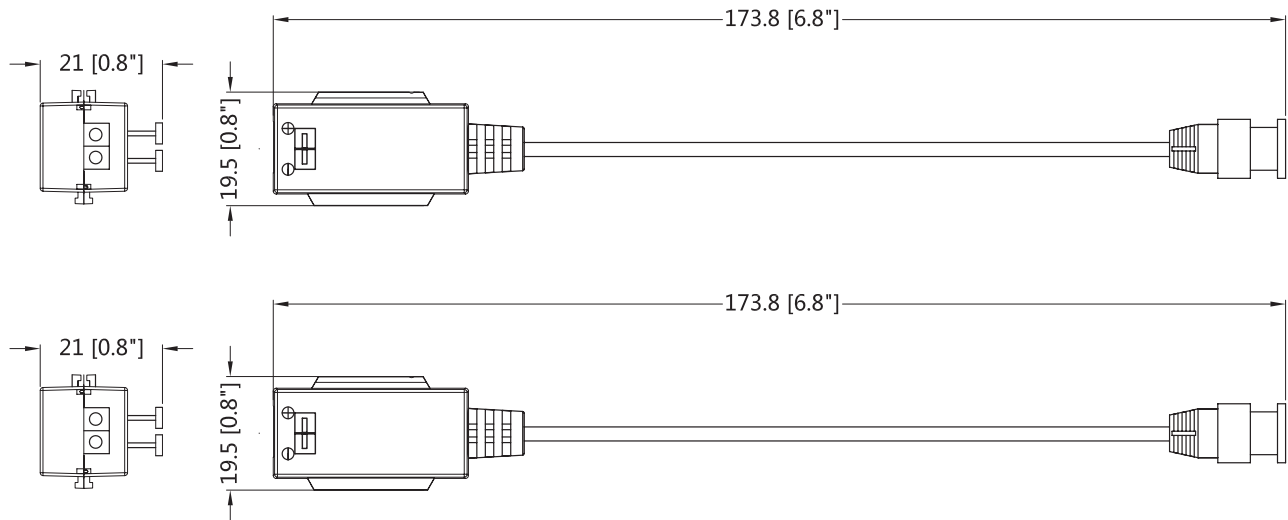

Schema

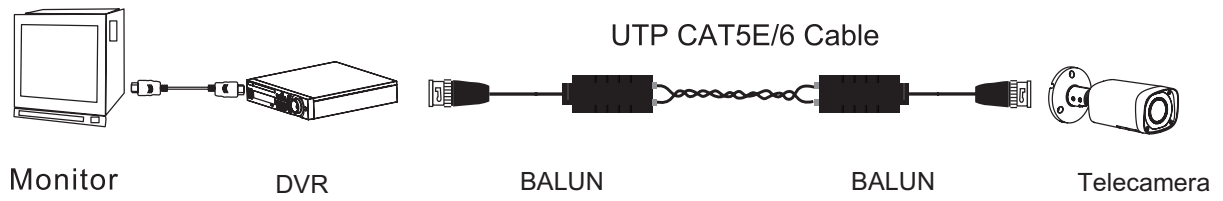

Contenuto confezione

- 1 balun video passivo 1-CH PFM800-4K